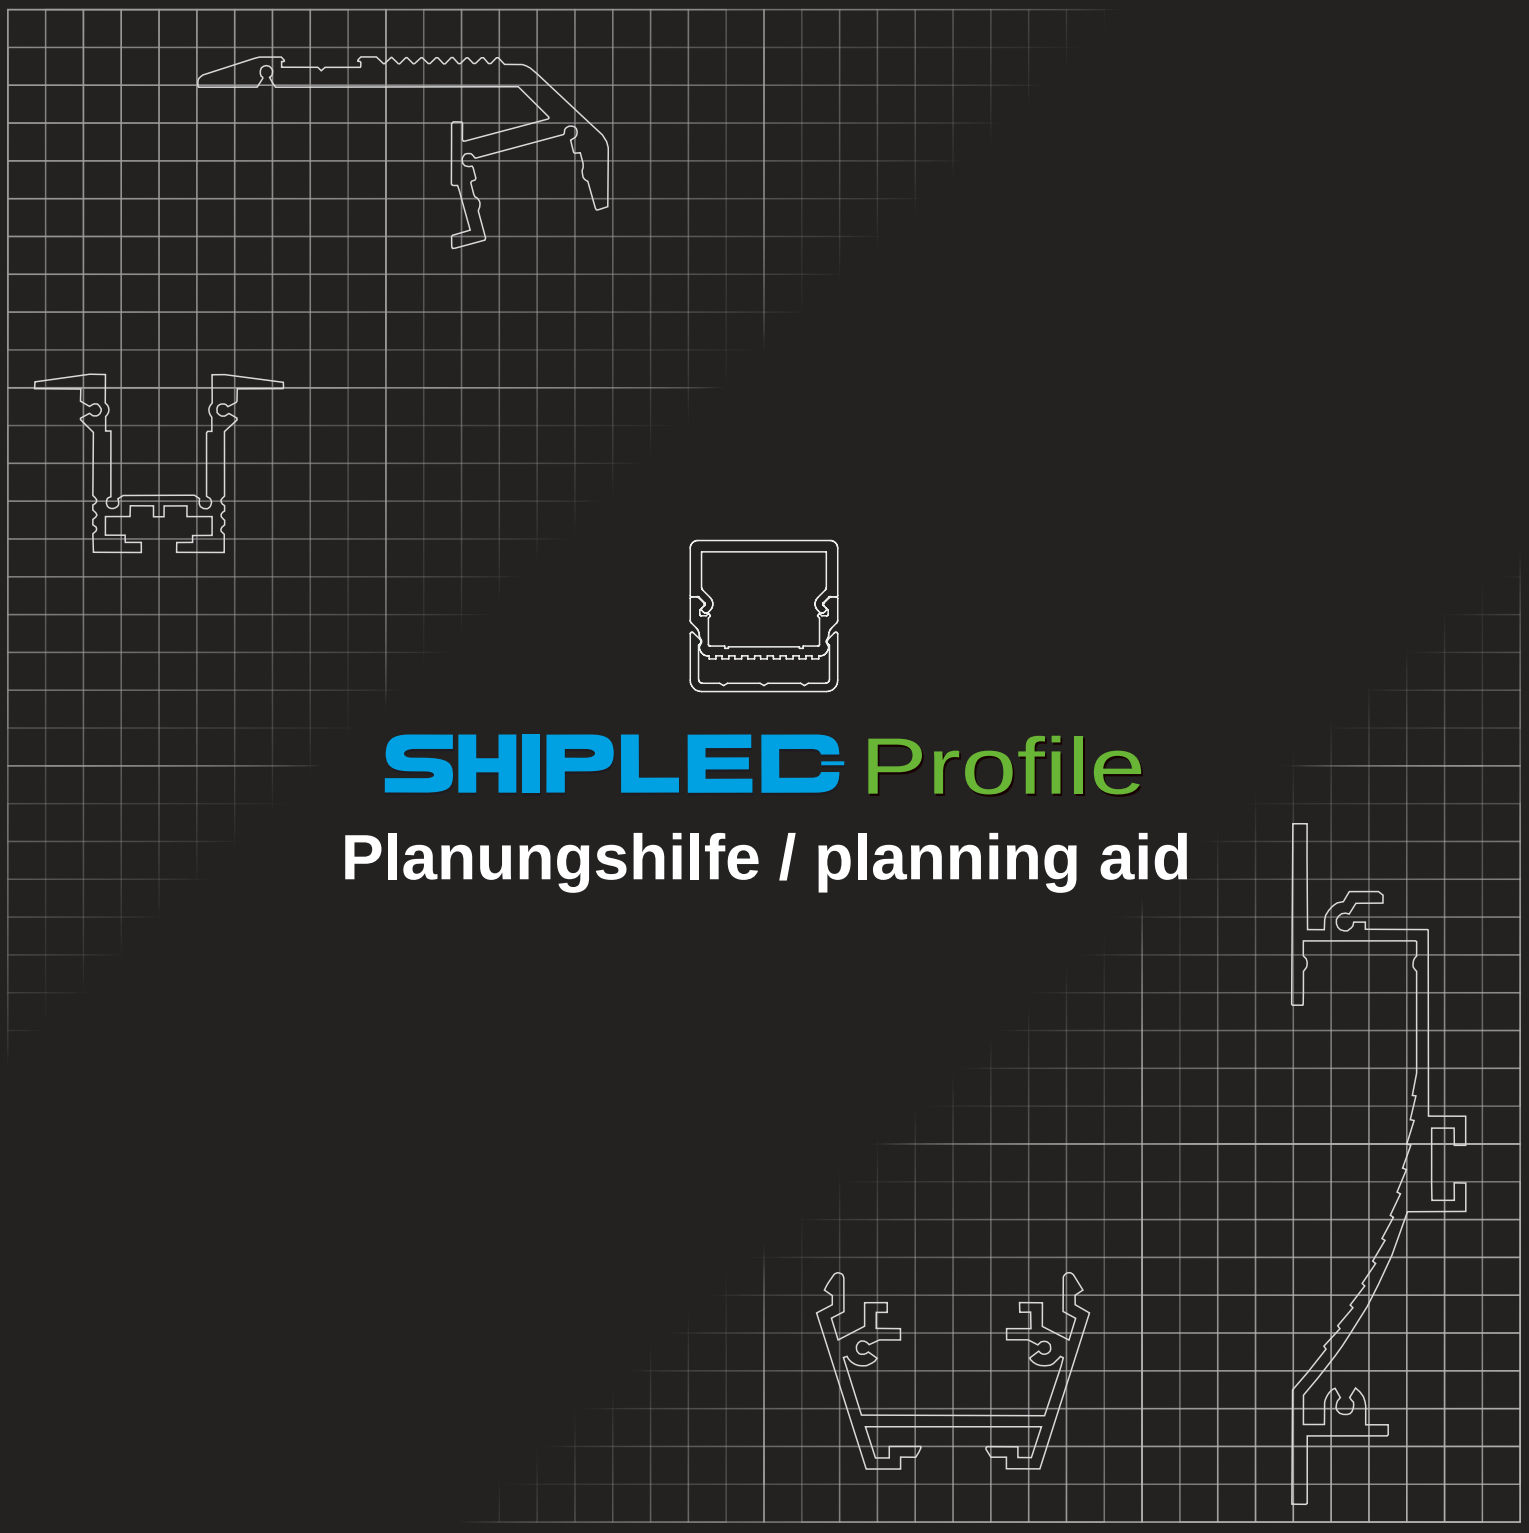

SHIPLED Profile

Planungshilfe / planning aid

Aluminiumprofile

In immer mehr Bereichen wird die LED als Alternative zur klassischen Beleuchtung eingesetzt.

Wir haben für (fast) jede Anwendung das passende LED-Profil. Erhältlich sind Profile für Treppenstufen, Wandein- und aufbau oder als Hängeleuchten.

22 verschiedene Profile mit bis zu neun passenden Abdeckungen ergeben über einhundert Kombinationen.

Alle Profile werden von bluleu nach Kundenwunsch auf Maß gefertigt und mit passender LED und Zubehör zu einer individuell gefertigten Leuchte kombiniert.

Aluminium profiles

LED is the alternative lighting for more and more applications.

For (almost) all applications we‘ve got the suitable LED-profile. Profiles are available for step lighting, recessed and surface mounting or pendant lighting

22 different profiles with upto nine fitting covers result in over one hundret combinations.

bluleu will customize the length of the profiles and complete it with suitable LED and accessories to a readymade luminaire.

Inhalt / content	
ShipLED profile 01	04
ShipLED profile	
- flach / flat	06
- hoch / high	08
- T	10
- H	12
- Einlassprofile / Inlet profile	14
- Vierseitig / Four sides	16
- Dreieck / Triangle	18
- Brücke / Bridge	20
- Wall up&down	22
- Keil / Wedge	24
- Wandleuchte / Wall-light	26
- Lichtkante / Edgelight	28
- Treppe Up / Stairs Up	30
- Treppe Down / Stairs Down	32
- Linear	34
- Leuchte 3 / Luminaire 3	36
- Linear flach+hoch / flat+high	38
- Glass 6/8	40
- Rund 1 / Round 1	42
- Rund 2 / Round 2	44
	46

Abmessungen / Dimensions

Länge / length max. 4000mm



Profil mit hocheckiger Abdeckung und Standard-Montageprofil

Profile with high square cover and with standard mounting profile



Profil mit flacher Abdeckung und Standard-Montageprofil

Profile with flat cover and with standard mounting profile



Profil mit runder Abdeckung und Standard-Montageprofil

Profile with round cover and with standard mounting profile







Profil mit flachem Montageprofil

Profiles with flat mounting profile

ShipLED Profile 01

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumprofil, langzeiteloxiert, seewasserbeständig.
Vielseitig einsetzbar, ob zum Schutz der LED oder als homogene indirekte Beleuchtung.
Eine nahtlose Integration der Beleuchtung ist möglich.
In Verbindung mit den opalweißen Abdeckungen und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.

Features

High-quality aluminium profile, longtime anodized, seawater resistant.
Universally usable, either for the protection of the LED or as homogeneous indirect illuminiation.
Seamless integration into the architecture possible - e.g. installation into plaster and dry walls.
In combination with our frosted covers and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.

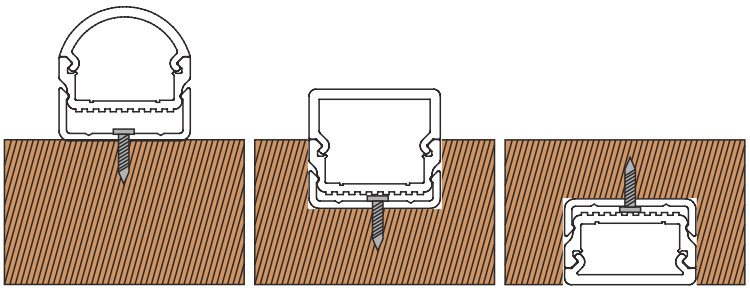

Zubehör / Accessories



Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen flach, hoch eckig und halbrund.
Material PMMA klar, satiniert und opalweiß
Länge max. 4000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: flat, high square and semicircular.
Material: PMMA clear, satinized or opal white
Length max. 4000mm



Montageprofile / mounting profiles

Design standard
Länge / length max.: 4000mm

Design flach/flat
Länge / length max.: 3000mm



Montageclip / mounting clip

Kunststoffclip
Befestigung mit zwei Schrauben

Plastic clip
Mounting with 2 screws.

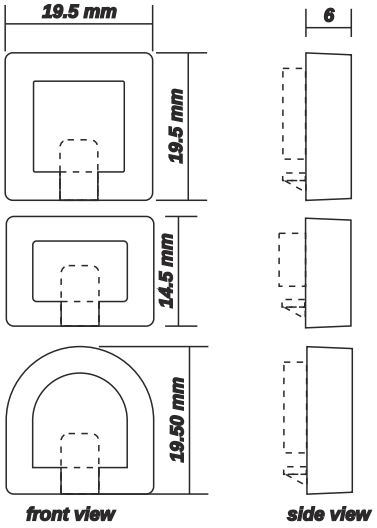

Endkappen / end caps

Kunststoffendkappe in silber zum Aufstecken auf das Profil.
Verwendbar mit dem Standardmontageprofil oder den Montageclips.
Mit den Endkappen wird aus dem LED-Profilsystem eine geschlossene Leuchte.

Plastic endcaps silver - insert into profile.
Suitable with standard mounting profile and mounting clip.
The luminaire will be accomplished with end caps.

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm





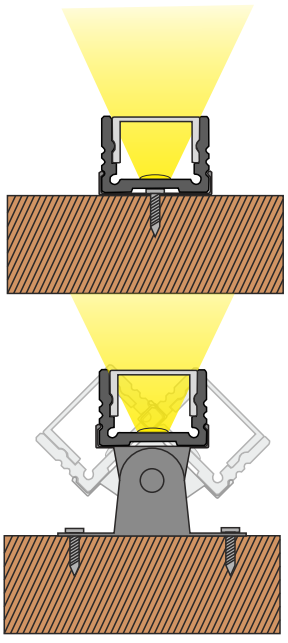

ShipLED Profil flach / Profile flat

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumprofil flach, eloxiert
vielseitig einsetzbar, ob zum Schutz der LED oder als indirekte Beleuchtung.
Eine nahtlose Integration der Beleuchtung ist möglich.
In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.

Features

High-quality aluminium profile high, anodized
Universally usable, either for the protection of the LED or as homogeneous indirect illuminiation.
Seamless integration into the architecture possible - e.g. installation into plaster and dry walls.
In combination with our frosted cover and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white


Optic 30° - natur

Optic 30° - klar / clear

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß (auch übergehbar bis 500kg), Linearoptik 30° natur und klar.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, opal white walkable up to 500kg, linear lense 30° in clear and nature.
Length max. 5000mm

Verbinder / Connector

Clip 45°

Clip schwenkbar / pivoted

Mounting - Clip

Montageclip / mounting clip

Metallclip zur Befestigung der Profile.
Als Clip Standard, 45°Version ,schwenkbare Version oder Verbinder erhältlich.
Befestigung mit Schrauben

Metal mounting clips
The clip is available as standard version, 45° version, pivoted clip and connector
Mounting with screws.

End cap metal

End cap plastic

End cap metal - wall clip

End cap metal - M8 drill hole

Endkappen / end caps

Endkappen aus Kunststoff oder Metall.
Auch als Wandbefestigungsclip oder für M8 Kabelverschraubungen erhältlich.

Plastic and metal end caps.
Also available as wall clip and for M8 cable glands.

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm



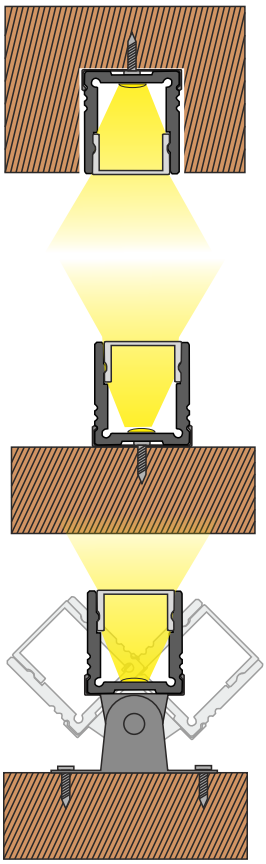

ShipLED Profil Hoch / Profile high

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumprofil hoch, eloxiert
vielseitig einsetzbar, ob zum Schutz der LED oder als homogene indirekte Beleuchtung.
Eine nahtlose Integration der Beleuchtung ist möglich.
In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.

Features

High-quality aluminium profile high, anodized
Universally usable, either for the protection of the LED or as homogeneous indirect illuminiation.
Seamless integration into the architecture possible - e.g. installation into plaster and dry walls.
In combination with our frosted cover and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white


Optic 30° - natur

Optic 30° - klar / clear

Reflektor weiß / white

Verbinder / Connector

Clip 45°

Clip schwenkbar / pivoted

Mounting - Clip

End cap metal

End cap plastic

End cap metal - wall clip

End cap metal - M8 drill hole

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß (auch übergehbar bis 500kg), Linearoptik 30° natur und klar und als Reflektorprofil.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, opal white walkable up to 500kg, linear lense 30° in clear and nature and a reflector profile.
Length max. 5000mm

Montageclip / mounting clip

Metallclip zur Befestigung der Profile.
Als Clip Standard, 45°Version ,schwenkbare Version oder Verbinder erhältlich.
Befestigung mit Schrauben

Metal mounting clips
The clip is available as standard version, 45° version, pivoted clip and connector
Mounting with screws.

Endkappen / end caps

Endkappen aus Kunststoff oder Metall.
Auch als Wandbefestigungsclip oder für M8 Kabelverschraubungen erhältlich.

Plastic and metal end caps.
Also available as wall clip and for M8 cable glands.

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm

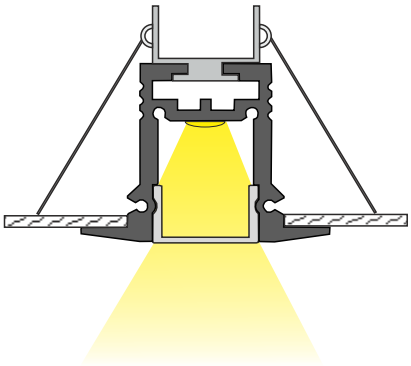

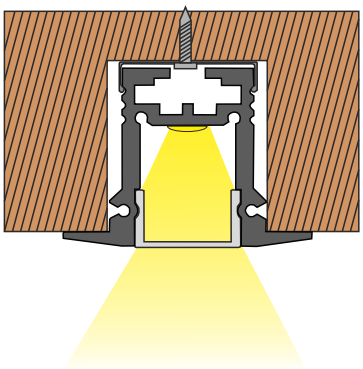

ShipLED Profil T / profile T

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminium-T-profil, eloxiert.
Eine nahtlose Integration der Beleuchtung in Gipskartondecken, - wänden und Böden ist möglich.
Durch weiterführende Endkappe entsteht der Eindruck einer geschlossenen Leuchte.
In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.

Features

High-quality aluminium T-profile, anodized
Seamless integration into the architecture due to installation into plaster and dry walls or floors possible - e.g. installation into plaster and dry walls.
Framed by the endcap a self-contained luninaire is created.
In combination with our frosted cover and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white

Reflektor weiß / white

Cover begehbar/walkable

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß (auch übergehbar bis 500kg), Reflektorabdeckung.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, opal white walkable up to 500kg or reflector cover.
Length max. 5000mm

Verbinder / Connector


Klammer / Spring

V2A Clip stark / strong

Mounting - Clip

Montageclip / mounting clip

Metallclip zur Befestigung der Profile.
Als Clip Standard, Halterung mit Spannfeder, mit hoher Haltekraft oder Verbinder erhältlich.
Befestigung mit Schrauben

Metal mounting clips
The clip is available as standard version, with retaining spring,with high holding force and connector
Mounting with screws.

End cap flach / flat

End cap hoch / high

End cap metal -
M8 drill hole

Endkappen / end caps

Endkappen aus Metall.
Für einen späteren Einsatz der Halteklammer ist die flache Endkappe geeignet. Ebenfalls für M8 Kabelverschraubungen erhältlich.

Metal end caps.
The flat end caps are suitable for later use of the mounting spring. Also available for M8 cable glands.

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm





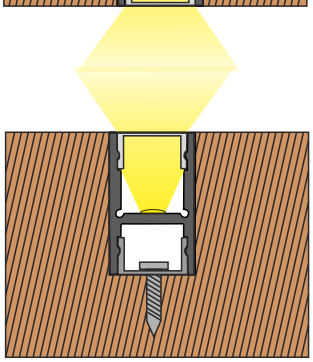

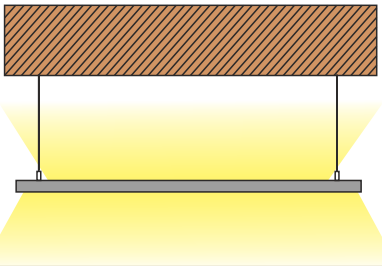

ShipLED Profil H / profile H

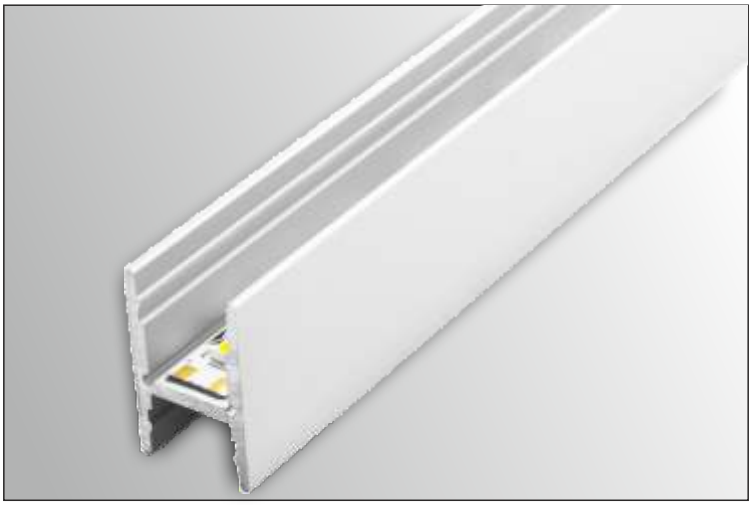

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminium-H-Profil, eloxiert.
Integrierte Kabelführung, für Wand-, Boden- und Deckeneinbau geeignet.
Als Pendelleuchte geeignet.
Beidseitige LED-Bestückung möglich (Wärmemanagement beachten!)
Mit opalweißen Abdeckungen und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.

Features

High-quality aluminium-H-profile, anodized.
Integrated cable duct, suitable for mounting in walls, floor and ceiling.
Also usable as pendant luninaire with two-sided application of LED stripes. (be awere of thermal management)
In combination with frosted cover and therefore suitable LED stripes, a homogeneous light distribution can be achieved.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white


Optic 30° - natur

Optic 30° - klar / clear

Reflektor weiß / white

Aluminium cover

Halter / brackets


Abhängung / Suspension

End cap

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß (auch übergehbar bis 500kg), Linearoptik 30° natur und klar, Reflektorabdeckung und Aluminiumabdeckung.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, opal white walkable up to 500kg, linear lense 30° in clear and nature, reflector cover and aluminium cover.
Length max. 5000mm

Montageclip / mounting clip

Metallhalter zur Befestigung der Profile.
Befestigung mit Schrauben

Deckenabhängung

Metal brackets
Mounting with screws.

Ceiling mounted suspension.

Endkappen / end caps

Endkappe silber inkl. Schrauben

End cap silver incl. screws

Abmessungen / Dimensions

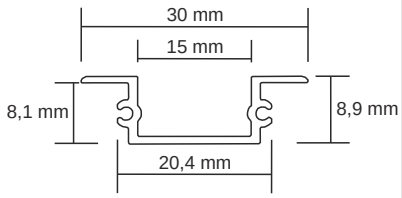

Länge / length max. 5000mm

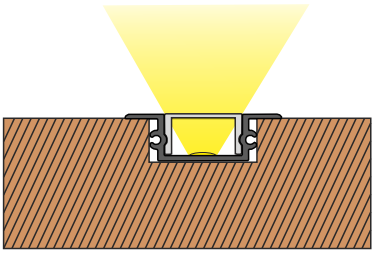

ShipLED Einlassprofil / inlet profile

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumbodenprofil, eloxiert.
Optimal für die nahtlose Integration in Parkett- und Laminatböden.
Auch für die Wandmontage bei Holzvertäfelungen geeignet.
In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.

Features

High-quality aluminium floor profile, anodized.
Specially developed for the seamless integration into parquet and laminate floors.
Also useable for wall mounting in wood panelling.
In combination with our frosted cover and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white

Cover opal weiß/white

End cap metal

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß (auch übergehbar bis 500kg).
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, opal white walkable up to 500kg.
Length max. 5000mm

Endkappen / end caps

Endkappe inkl. Schrauben.

End cap incl. screws.

Abmessungen / Dimensions

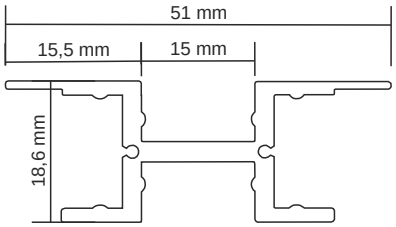

Länge / length max. 5000mm

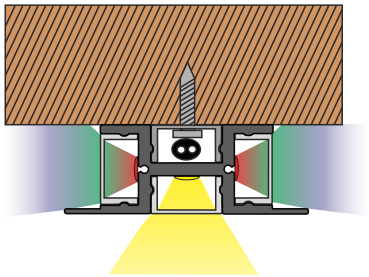

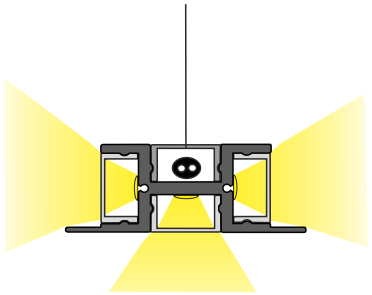

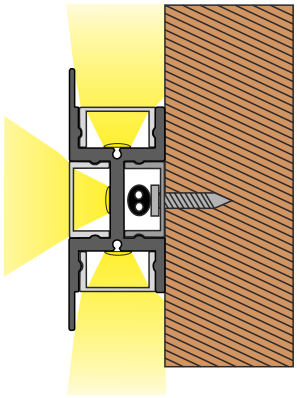

ShipLED Profil vierseitig
ShipLED profile four sides

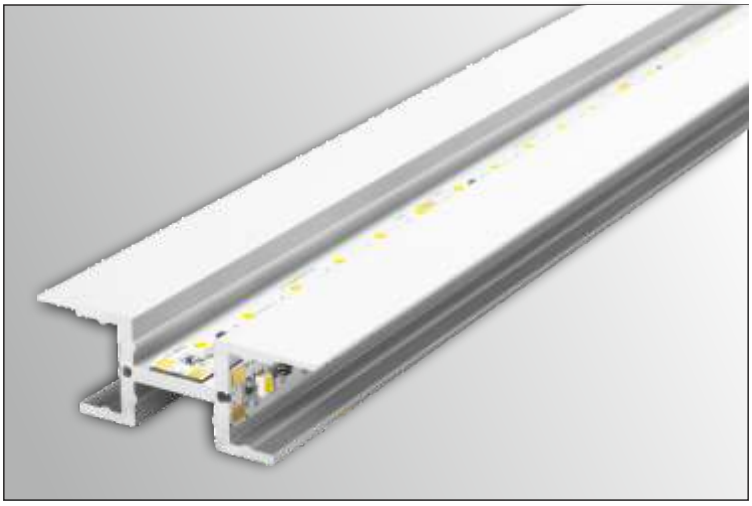

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumwandprofil, eloxiert
Als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckeneinbau geeignet.
Bis zu drei Lichtquellen für direkte und indirekte Beleuchtung mit einem Profil möglich.
Mit Hilfe des Befestigungsprofiles einfache Montage über längere Strecken. Bei unebenen Flächen empfehlen sich Halterstücke von 5cm Länge.
Wahlweise nach oben/unten und/oder vorne abstrahlend.
Beachten Sie die Wärmeableitung!

Features

High-quality aluminium wall profile, anodized.
Applicable as pendant luminaire or for wall or ceiling mounting.
Up to three light sources for direct and indirect lighting with one profile possible.
Thanks to the mounting profile easy mounting on long distances. On uneven areas single holders á 5cm are suggested.

Light emission upwards/downwards and/or forwards.
Be aware of thermal management!

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white


Optic 30° - natur

Optic 30° - klar / clear

Aluminium cover

Halter / brackets


Abhängung / Suspension


End cap metal

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß, Linearoptik 30° natur und klar.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, linear lense 30° in clear and nature.
Length max. 5000mm

Montage / mounting

Aluminiumprofil und Montagehalter zur Befestigung des Profils.

Aluminium cover and bracket.

Deckenabhängung

Ceiling suspension

Endkappen / end caps

Endkappen aus Metall.

Metal end cap

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm





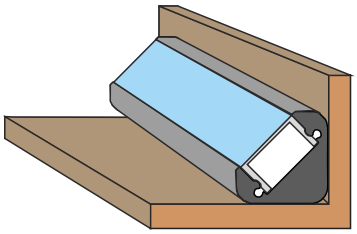



ShipLED Profil Dreieck
ShipLED profile Triangle

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumeckprofil, eloxiert.
Speziell für Ecklösungen entwickelt, z.B. als Unterbauleuchte oder als Treppenbeleuchtung einsetzbar.

In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.

Features

High-quality aluminium corner profile, anodized.

Especially designed for corner constructions, e.g. suitable as under cabinet luminaire or stair lighting.

In combination with our frosted cover and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white

Cover opal weiß/white

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß (auch übergehbar bis 500kg).
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, opal white walkable up to 500kg.
Length max. 5000mm


Mounting - Clip

Montageclip / mounting clip

Metallclip zur Befestigung der Profile.

Metal mounting clips

End cap

Endkappen / end caps

Endkappen aus Metall.

Metal end caps.

Abmessungen / Dimensions

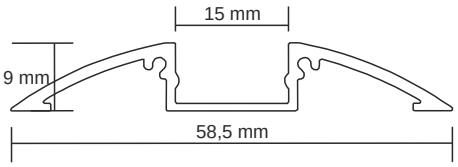

Länge / length max. 5000mm

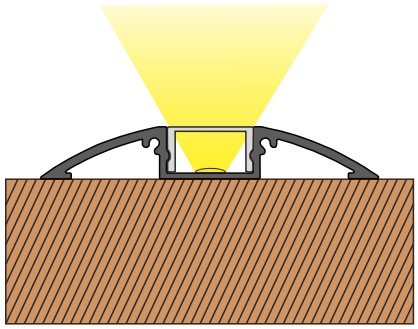

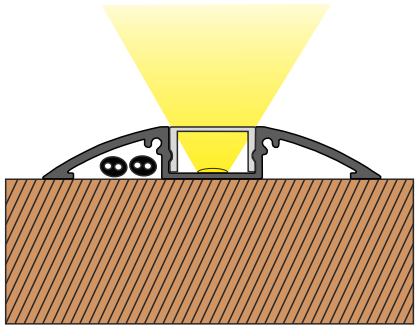

ShipLED Profil Brücke / bridge profile

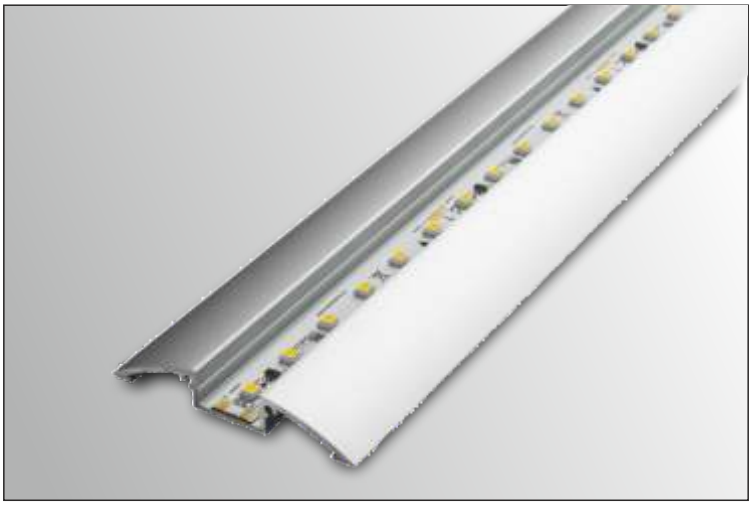

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumbodenprofil, eloxiert.
Optimal als Aufbauprofil zur Abgrenzung von Arbeits- und Shopbereichen und zum Übergang unterschiedlicher Fußbodenbeläge geeignet.
Es verfügt über zwei Hohlräume für die Kabelführung.

In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.

Features

High-quality aluminium floor profile, anodized.
Ideal for the delineation of working and shopping areas as well as footbridge of different floor surfaces.
With two hollow spaces for the cable duct.

In combination with our frosted cover and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white

Cover opal weiß/white



Verbinder / Connector

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß (auch übergehbar bis 500kg).
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, opal white walkable up to 500kg.
Length max. 5000mm

Endkappen / end caps

Endkappen aus Metall.

Metal end caps.

Abmessungen / Dimensions

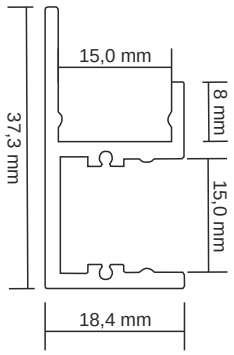

Länge / length max. 5000mm

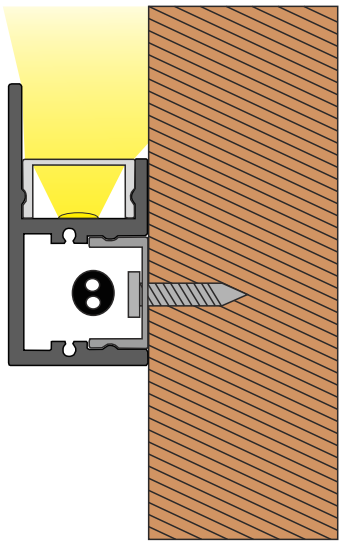

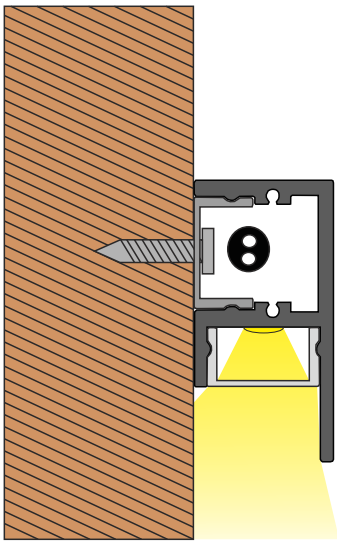

ShipLED Wall up&down

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminium-Wandprofil, eloxiert.
Ideal geeignet zur indirekten Beleuchtung ohne Bauseits vorhandene Voute.
Wahlweise nach oben oder unten abstrahlend.

Mit Hilfe des Befestigungsprofils erfolgt eine einfache Montage über längere Strecken.
Bei unebenen Flächen empfehlen sich Halterstücke von 5cm Länge.

Features

High-quality aluminium wall profile, anodized.
Perfect for indirect lighting without an existing cove on site.
Light emissions upwards or downwards.

Due to the mounting profile easy mounting on long distances.
On uneven areas single holders á 5cm are suggested.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white

Optic 30° - natur

Optic 30° - klar / clear

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß, Linearoptik 30° natur und klar.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, linear lense 30° in clear and nature.
Length max. 5000mm

Aluminium cover

Halter / brackets

Montageclip / mounting clip

Aluminiumabdeckung und Metalhalter zur Befestigung der Profile.

Aluminium cover and metal holder.


End cap - metal

Endkappen / end caps

Endkappen aus Metall.

Metal end caps.

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm

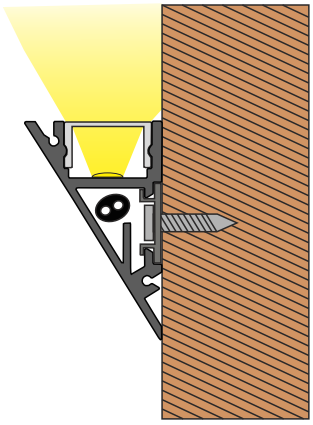

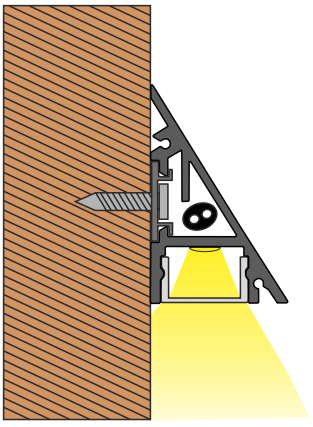

ShipLED Keil / Wedge

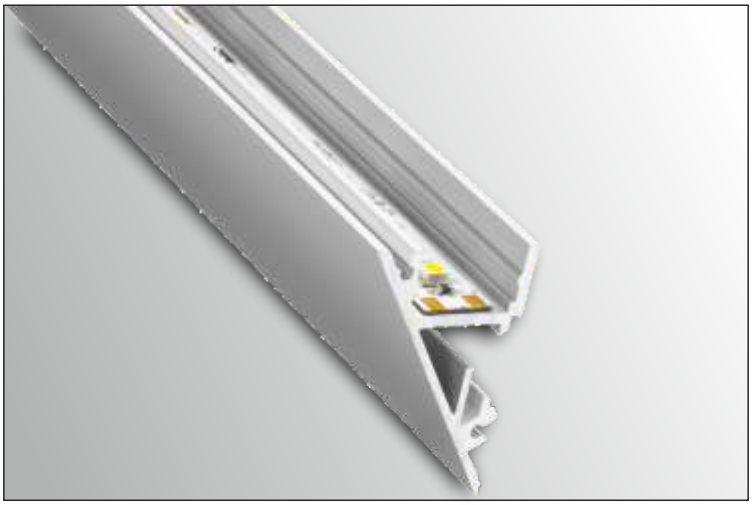

Eigenschaften

Design-Voutenprofil mit integrierter Kabelführung.
Ideal geeignet zur indirekten Beleuchtung ohne bauseits vorhandene Voute.
Wahlweise nach oben, unten oder seitlich (z.B. an Kanten) abstrahlend.
In Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 9010 (reinweiß) erhältlich.

Weitere RAL-Beschichtungen auf Anfrage.

Features

Design cove light profile with integrated cable duct.
Perfect for indirect lighting without an existing cove on site.
Light emission either up-, downwards or sideways (e.g. at edges) possible.
In aluminium anodized or white RAL 9010 powder-coated.
Other RAL coatings on request.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white


Optic 30° - natur

Optic 30° - klar / clear


Magnet-Halter/holder


Verbinder / Connector

V2A Halterset / Holder set


Mounting - Clip

End cap metal

End cap metal white

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß, Linearoptik 30° natur und klar.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, linear lense 30° in clear and nature.
Length max. 5000mm

Montageclip / mounting clip

Zur Befestigung der Profile.
Als Kunststoffclip, Magnethalter, als V2A Clip oder Verbinder erhältlich.
Befestigung mit Schrauben

Mounting clips
Plastic clips, magnet holder, V2A clip or connector
Mounting with screws.

Endkappen / end caps

Endkappen aus Aluminium eloxiert oder weiß pulverbeschichtet.

Aluminium end caps, anodized or powdercoated white.

Abmessungen / Dimensions

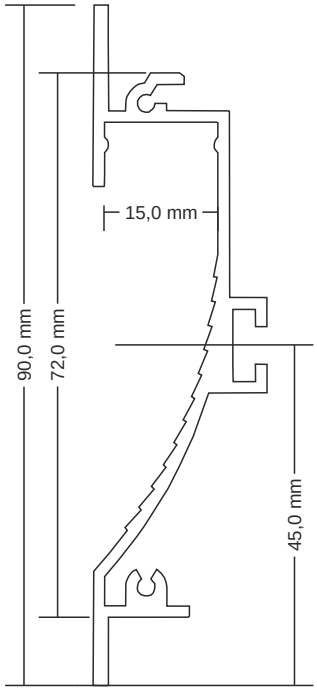

Länge / length max. 5000mm

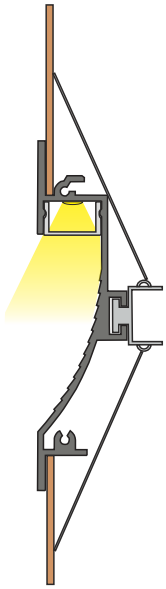



ShipLED Wandleuchte / Wall-light

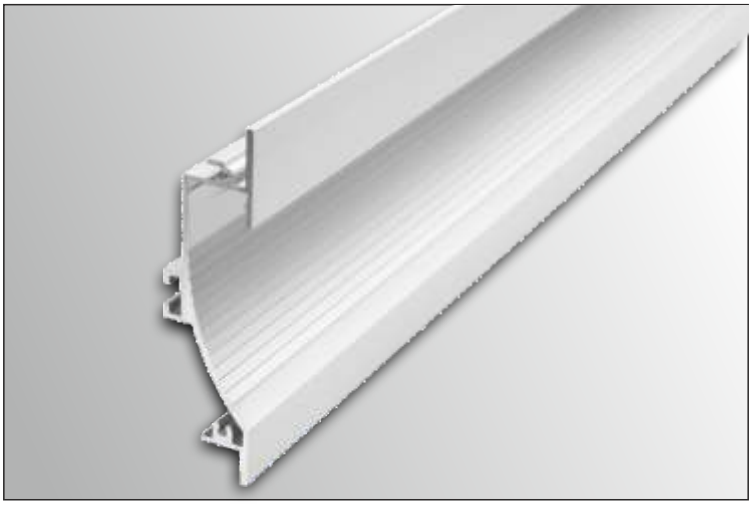

Eigenschaften

Wandeinbauprofil, Aluminium eloxiert.

Stilvolle Wandeinbauleuchte zur direkten Bodenbeleuchtung durch einen 45° Winkel.

Geeignet u.a. als Notbeleuchtung, Flurbeleuchtung oder Tafellicht.

Keine lästigen Standardgrößen, sondern individuell anpassbar an die Bauumgebung.

Features

Wall mount profile, aluminium anodized.
Elegant wall light for direct floor illumination due to 45° angle.

Suitable for emergency light, ceiling flood light or board light.

No Innnconvenient standard size but individually adaptable to architectural environment.

Zubehör / Accessories

Abdeckung / Cover

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar und opal weiß.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white.
Length max. 5000mm

Haltefedern/ retaining springs

Haltefeder kurz für Einbaugehäuse
Retaining spring short for mounting housing

Haltefeder lang für Trockenbau
Retaining spring long for dry walling

Kurze Haltefedern für die Montage in Gehäusen.
Lange Haltefedern für die Montage im Trockenbau.

Short retaining springs for mounting housing.
Long retaining springs for dry walling.

Endkappen / end caps

End cap metal

Endkappen aus Metall inkl. Schrauben.

Metal end caps incl. screws.

Abmessungen / Dimensions

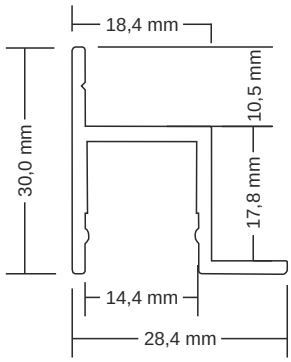

Länge / length max. 5000mm

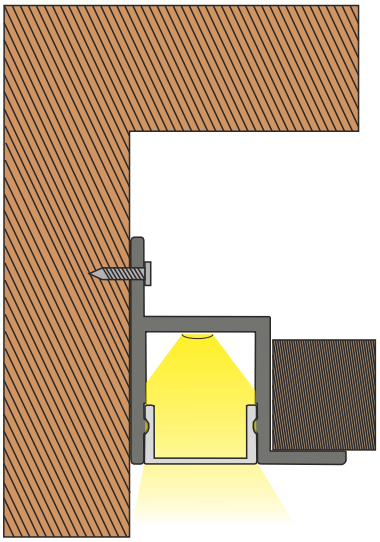

ShipLED Lichtkante / Edgelight

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminium-Lichtvoutenprofil, eloxiert
Ideal für den nahtlosen Einbau in Decken.
An einem Schenkel wird das Profil an die Wand geschraubt, auf dem anderen liegt die Rigips-Decke auf.

In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.
Das Profil ist auch in weiß RAL9010 erhältlich.

Features

High-quality aluminium cove-light profile, anodized
Ideal for the seamless integration into ceilings.

One side of the profile is fixed to the wall with screws the other carries the dry wall.

In combination with our frosted cover and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.
Profiles also available RAL 9010 white powdercoated.

Zubehör / Accessories

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß, Linearoptik 30° natur und klar.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, linear lense 30° in clear and nature.
Length max. 5000mm

Montage / Mounting

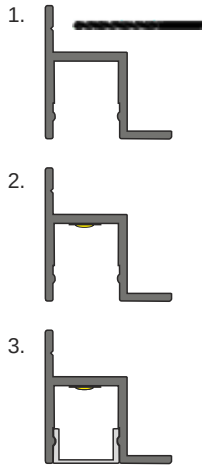

1. Schraublöcher zur Wandbefestigung bohren.
   Drill holes for wall mounting

2. LED-Band einkleben
   Stick the LED-Stripe into the profile

3. Abdeckung einsetzen
   Insert cover



4. Profil mit Schrauben an der Wand befestigen
   Install the profile to the wall with screws

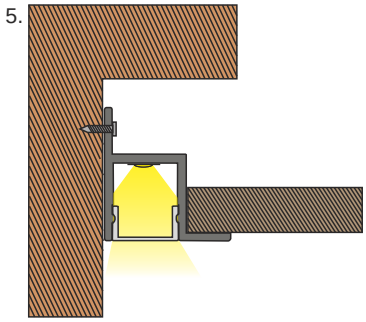

5. Einlegen der Zwischendecke und inbetriebnahme
   Insert the suspended ceiling and start-up your LED-system.

Abmessungen / Dimensions

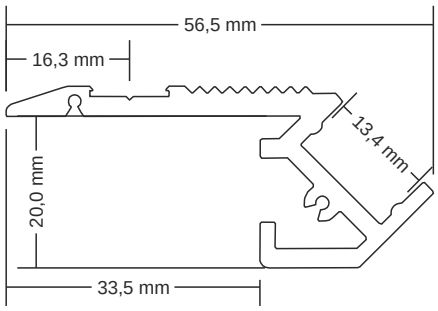

Länge / length max. 5000mm

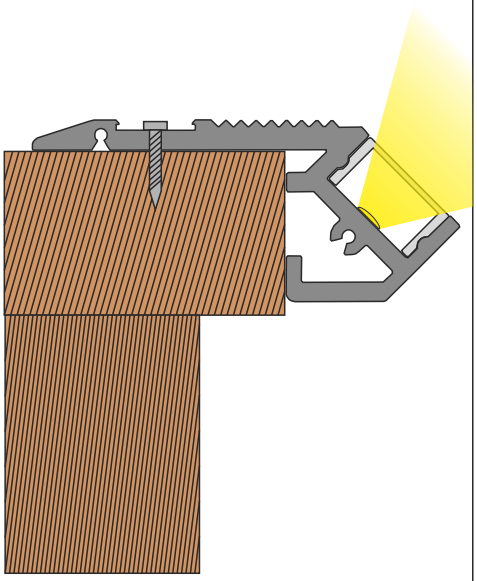

ShipLED Treppe up / Stairs up

Eigenschaften

Treppenstufenprofil Aluminiumprofil, eloxiert
Mit integrierter Kabelführung.

Stufenkante von unten und oben kommend sichtbar.
Treppenkantenbeleuchtung nach oben hin abstrahlend.

Features

Steplighting profile, aluminium, anodized

With integrated cable duct.

Step of the staircase visible coming from the bottom up.

Illumination of the stair nosing, upward emitting light.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white

Cover opal weiß/white

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß (auch übergehbar bis 500kg).
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, opal white walkable up to 500kg.
Length max. 5000mm

Schraubenabdeckung
Screw cover

Schraubenabdeckung / screw cover

Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung

Black screw cover - self-adhesive


End cap metal

Endkappen / end caps

Metall Endkappe.

Metal end caps.

Abmessungen / Dimensions

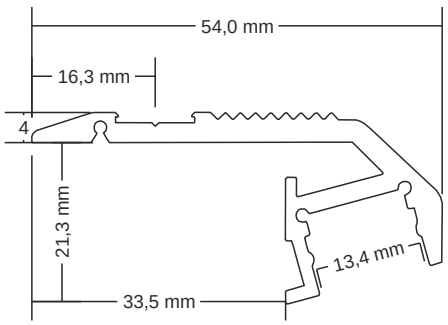

Länge / length max. 5000mm

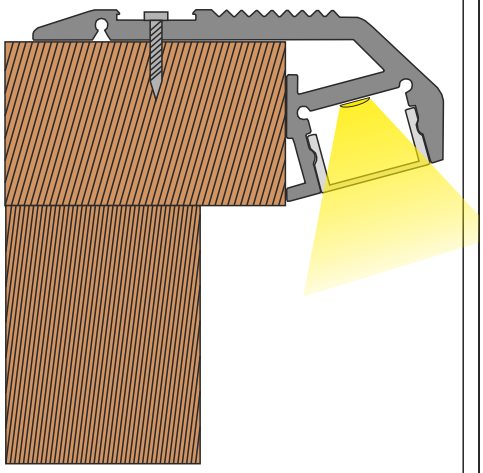

ShipLED Treppe down / Stairs down

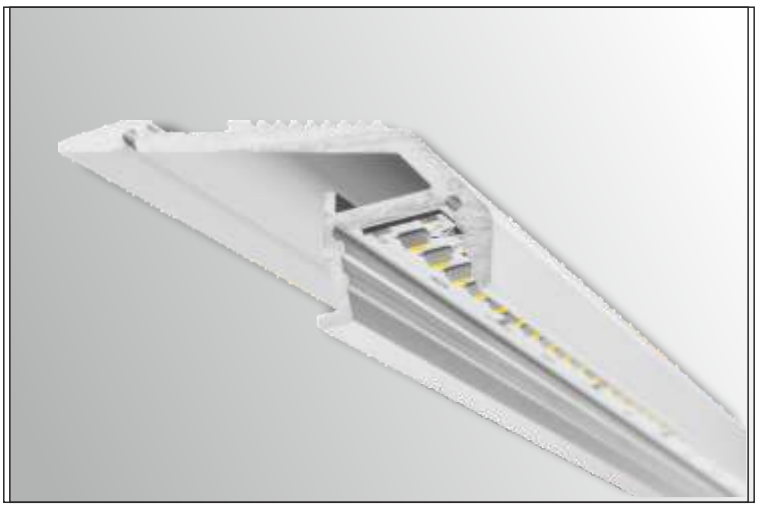

Eigenschaften

Treppenstufenprofil Aluminiumprofil, eloxiert
Mit integrierter Kabelführung.

Stufenkante von unten und oben kommend sichtbar.

Blendfreie Treppenstufenbeleuchtung nach unten an der Setzkante entlang auf die darunter liegende Trittstufe.

Features

Steplighting profile, aluminium, anodized.

With integrated cable duct.

Step of the staircase visible coming from the bottom up.

Anti-glare illumination of steps, downwards emitting light along the step riser to the subjacent step tread.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear

Cover opal weiß/white

Cover opal weiß/white

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß (auch übergehbar bis 500kg).
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, opal white walkable up to 500kg.
Length max. 5000mm

Schraubenabdeckung
Screw cover

Schraubenabdeckung / screw cover

Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung

Black screw cover - self-adhesive


End cap metal

Endkappen / end caps

Metall Endkappe.

Metal end caps.

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm

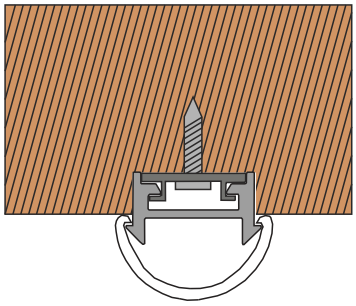

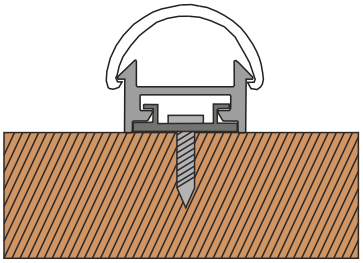

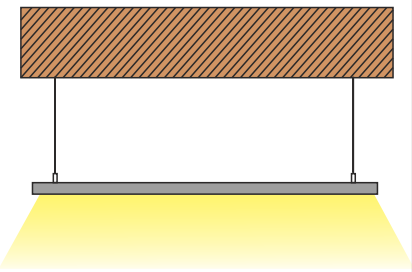

ShipLED Linear

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumprofil, eloxiert.
Sehr flache Bauform.

Durch die halbrunde Abdeckung ist das Profil kaum sichtbar und somit ideal zum Einbau in Möbel oder als Leuchte geeignet.

In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.

Features

High-quality aluminium profile, anodized.

Very flat design.

Due to the semicircular cover the aluminium profile is barely visible and therefore ideal for integration into furniture or suitable as a luminaire.

In combination with our frosted cover and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.

Zubehör / Accessories


Cover opal weiß / white

Cover natur/nature

Cover klar / clear


Optic 30° - klar / clear

End cap silber / silver

End cap transparent

End cap transparent
for 30° cover


Halter / brackets

V2A Halter / brackets

Magnet Halter / Bracket


45° Eckhalter
45° clip for corners

Verbinder - connector

Eckverbinder /
90° connector

Deckenabhängung
ceiling suspension

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß, Linearoptik 30° klar.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, linear lense 30° in clear.
Length max. 5000mm

Endkappe / mounting clip

Endkappen aus Kunststoff in silber und transparent
für halbrunde Abdeckung und 30° Optik

Plastic end cap silver or transparent for semicircular and 30° covers.

Befestigung / mounting

Halter aus Kunststoff und V2A Edelstahl,
Supermagnethalter, Kunststoffhalter für Eckmontage,
Profilverbinder gerade und 90°.
Deckenhalterung zur Abhängung der Profile mit 150cm Stahlseil.

Holder made of plastic or V2A, supermagnet bracket, brackets for corner mounting. Connectors straight and 90°.
Ceiling mount suspension with 150cm wire cable.

Abmessungen / Dimensions

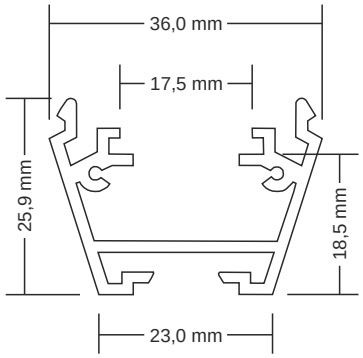

Länge / length max. 5000mm

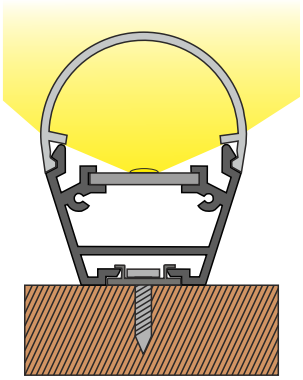

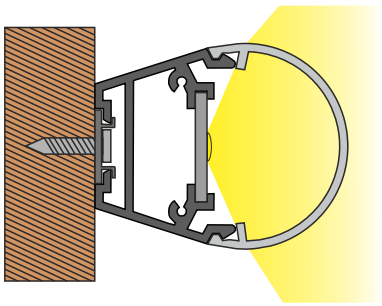

ShipLED Leuchte 3 / Luminaire 3

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumprofil, eloxiert.
Für Wand- und Deckenmontage geeignet.
Durch halbrunde Abdeckung und hochgestellten LED-Träger perfekte 180°-Ausleuchtung.
Gut einsetzbar anstelle von klassischen Leuchtstoffröhren.
Aluminiumträger mit LED-Streifen einschiebbar.
Wärmeableitend.
In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.

Features

High-quality aluminium profile, anodized.
Useable for wall and ceiling mounting.
Due to the semicircle cover and the LED carrier a perfect 180° illumination is possible.
A good looking alternative to the classic fluorescent lamp.
Aluminium carrier with the fixed LED stripe on it is easy to slide in.
Heat dissipating.
In combination with our frosted cover and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.

Zubehör / Accessories

Cover opal weiß / white

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen opal weiß.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: opal white.
Length max. 5000mm

Träger / Carrier

Aluminiumträger / aluminium carrier

Aluminiumträger zum Aufkleben und Kühlen des LED-Streifens.

Aluminium carrier to fix and to cool the LED stripe.



Kunststoffhalter / Plastic bracket

V2A Halter / Bracket

Montage / mounting

Halter aus Kunststoff oder V2A Edelstahl inkl. Schrauben.

Plastic or V2A brackets incl. screws.

End cap silver

Montage / mounting

Endkappe aus Kunststoff silber.

Plastic end cap silver.

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm











ShipLED Linear flach+hoch / flat+high

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumprofil, eloxiert.

In Kombination mit der flachen Abdeckung und durch geringe Bauhöhe, besonders gut bei wenig Platz einsetzbar.

In Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LED auch zur homogenen Rundumausleuchtung geeignet.

Features

High-quality aluminium profile, anodized.

In combination with the flat plastic cover easy to integrate where less space is available.

In combination with the 180°-cover and therefore suitable LED a homogeneous all around illumination can be achieved.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear


Cover opal weiß/white


Cover flat - nature


Cover high opal white

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen flach klar, opal weiß und natur.
Ausführung hoch opal weiß.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: flat clear, opal white and nature.
Design: high opal white.
Length max. 5000mm


Halter / brackets

V2A Halter / brackets

Befestigung / mounting

Halter aus Kunststoff und V2A Edelstahl, Supermagnethalter, Kunststoffhalter für Eckmontage, Profilverbinder gerade und 90°.
Deckenhalterung zur Abhängung der Profile mit 150cm Stahlseil.

Holder made of plastic or V2A, supermagnet bracket, brackets for corner mounting. Connectors straight and 90°.
Ceiling mount suspension with 150cm wire cable.

Magnet Halter / Bracket

45° Eckhalter
45° clip for corners


Verbinder - connector

Eckverbinder /
90° connector


Deckenabhängung
ceiling suspension


End cap metal flat

End cap metal high

Endkappen / end caps

Endkappen aus Aluminium für flache und hohe Abdeckungen.

Aluminium end caps for flat and high covers.

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm

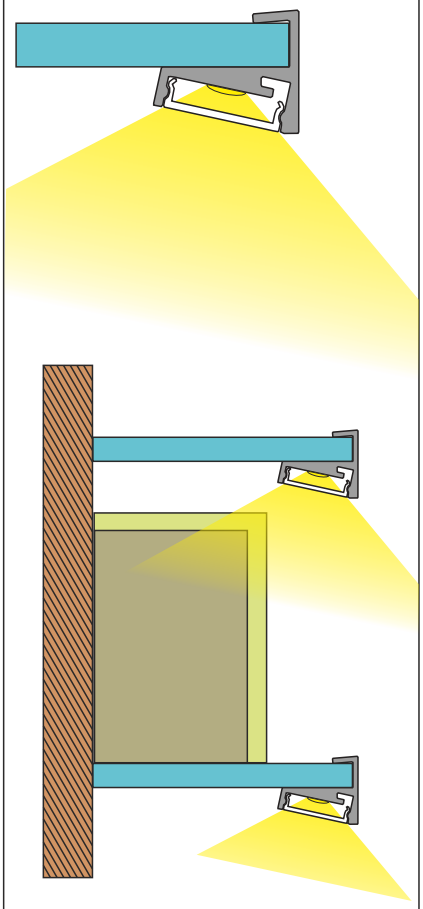

ShipLED Glass 6 / 8

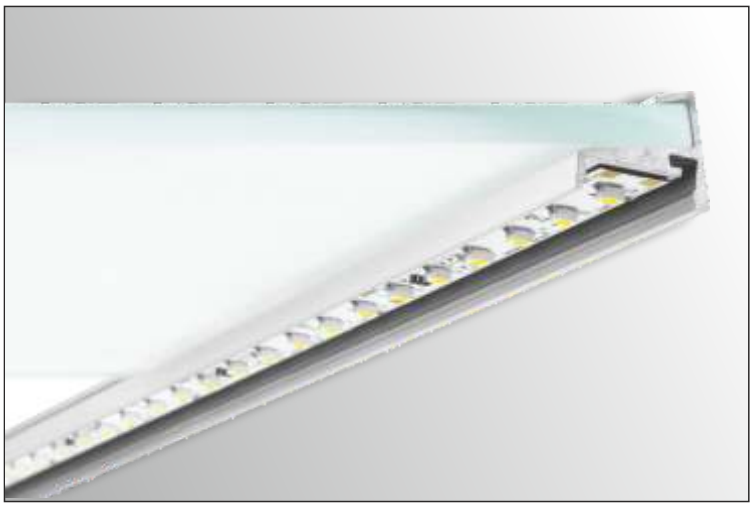

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumprofil, eloxiert
Speziell entwickelt für Glasboden und Glasvitrinen zur perfekten Beleuchtung am POS.
Für Glasboden mit 6 oder 8mm Stärke zum Aufstecken an der Platte.
Durch Einsatz von gerichtetem Licht im Regalboden wird ein einmaliger Präsentationseffekt ermöglicht.
Mehrstufige Auslagen werden somit von schräg oben durchgehend und gezielt illuminiert.
Auf Anfrage auch verchromt lieferbar.

Features

High-quality aluminium profile, anodized
Specially designed for glass shelves and glass cabinets for the perfect illumination at the POS.
For glass shelves with 6 or 8mm, directly snap-on the shelf.
Using directional lighting in shelves creates a unique effect for presentation.
Display with multiple layers can be illuminated consistently and in a targeted manner.
On request also available in chrome.

Zubehör / Accessories

Cover klar / clear



Cover opal weiß/white



Cover flat - nature

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen flach klar, opal weiß und natur.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: flat clear, opal white and nature.
Length max. 5000mm

End Cap silver

Endkappen / end caps

Endkappen aus Kunststoff in silber.

Plastic end cap silver.

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm

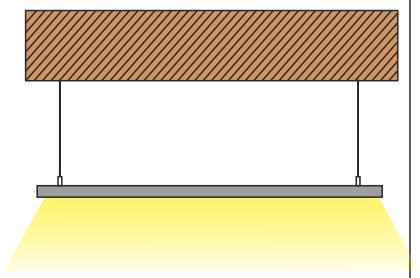

ShipLED Rund 1 / Round 1

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumprofil rund, eloxiert
Optimiert für eine breite Lichtausstrahlung durch die kreisrunde Abdeckung.
In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.
In Kombination mit der Deckenbefestigung entsteht eine formschöne Pendelleuchte.

Features

High-quality aluminium profile round, anodized
Developed for a broad light distribution due to circular cover.
In combination with our frosted cover and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.
Beautiful pendant luminaire with suspension for ceiling.

Zubehör / Accessories

Cover opal weiß / white

Cover natur/nature

Cover klar / clear


Optic 30° - klar / clear

End cap transparent

End cap silber / silver


Deckenabhängung
ceiling suspension

Montagehalterung
Mounting brackets

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß, natur und Linearoptik 30° klar.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, nature, linear lense 30° in clear.
Length max. 5000mm

Endkappe / end cap

Endkappen aus Kunststoff in silber und transparent

Plastic end caps silver or transparent.

Deckenbefestigung / ceiling mounting

Deckenbefestigung zur Abhängung des Profiles mit 150cm Drahtseil.

Ceiling mount suspension with 150cm wire cable.

Montagehalterung / mounting brackets

Halteclip aus Metall inkl. Schrauben.

Metal clip incl. screws.

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm

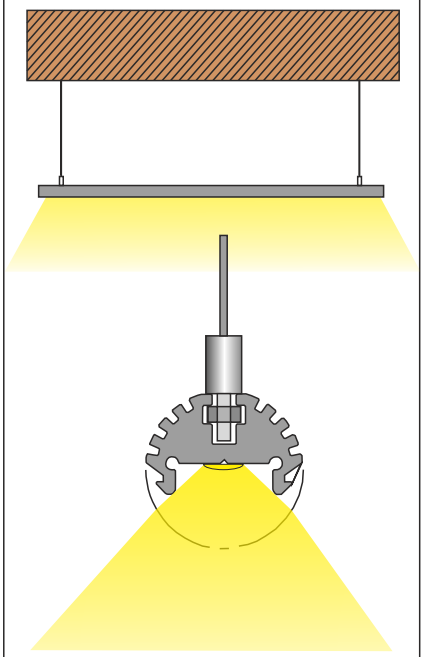

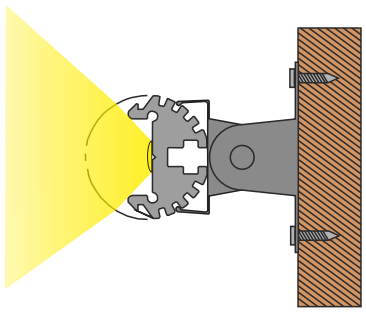

ShipLED Rund 2 / Round 2

Eigenschaften

Hochwertiges Aluminiumprofil rund, eloxiert.
Durchdachtes Design mit integriertem Kühlkörper für LED-Streifen mit hoher Licht- und Ausgangsleistung.
Optimiert für eine breite Lichtausstrahlung durch die kreisrunde Abdeckung.

In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem passenden LED-Band ist eine homogene Lichtlinie möglich.
Universelle Montage durch rückseitige Nut, passend für M3 Muttern.

Features

High-quality aluminium profile round, anodized.
Sophisticated design with integrated cooling body for LED-stripes, especially with high lumen output.
Developed for broad light distribution due to circular cover.
In combination with the frosted cover and the therefore suitable LED, a homogeneous light distribution can be achieved.
Universal mounting via backside nut, suitable for M3 nuts.

Zubehör / Accessories


Cover opal weiß / white

Cover natur/nature

Cover klar / clear

Optic 30° - klar / clear

Abdeckung / Cover

Abdeckungen zum Schutz der LED.
Ausführungen klar, opal weiß, natur und Linearoptik 30° klar.
Länge max. 5000mm

Cover for the protection of the LED.
Design: clear, opal white, nature, linear lense 30° in clear.
Length max. 5000mm

End cap transparent

End cap silber / silver

Endkappe / end cap

Endkappen aus Kunststoff in silber und transparent

Plastic end caps silver or transparent.


Deckenabhägung
ceiling suspension

Halteklammer schwenkbar
mounting clip pivoted

Befestigung / mounting

Deckenbefestigung zur Abhängung des Profiles mit 150cm Drahtseil.

Ceiling mount suspension with 150cm wire cable.

Schwenkbare Halteklammer

Mounting clip pivoted.

Halter für Bügel und Ausleger
Clip for Cantilever and bracket


Bügel - bracket

Profilhalter für den Einsatz an Haltebügeln und Auslegern.
Haltebügel für Decken und Bodenmontage,
Ausleger für Wandmontage mit 65mm und 201mm Wandabstand.

Clip for bracket and cantilever.
Brackets for Ceiling and floor mounting.
Cantilevers for wall mounting with 65mm and 201mm distance to the wall.

Ausleger kurz
Cantilever arm short


Ausleger lang-
Cantilever arm long

Abmessungen / Dimensions



Länge / length max. 5000mm

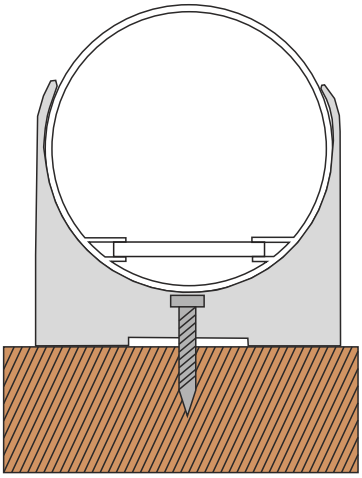

ShipLED Röhre / Tube

Eigenschaften

Pino Grande Profilrohr für LED-Streifen.

Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet.

Einsatz im Innen- und Außenbereich.

UV-beständiges PMMA-Kunststoffrohr, milchig/opal für eine homogene Ausleuchtung.

Wirkungsvolle 180° Rundumbeleuchtung möglich.
Mit Nut zur Aufnahme des Aluminiumträgers.

Features

Pino Grande profile for LED stripes.

Useable for wall, ceiling and floor mounting.

Useable for in- and outdoor.

UV resistance plastic tube, milky/frosted for homogeneous illumination.

Effective 180° illumination possible.
With integrated groove to intake the aluminium carrier.

Zubehör / Accessories

Röhre / Tube

Träger / Carrier

Röhre und Träger / Tube and carrier

Opalweiße Kunststoffröhre.
LED Träger aus Aluminium zum Aufkleben und Kühlen des LED Streifens.
Länge max. 3000mm

Plastic Tube opal white.
Aluminium carrier to fix and to cool the LED stripe.
Length max. 3000mm

Endkappe / End cap

Endkappe / end cap

Kunststoff Endkappe

Plastic end cap.

Mounting bracket

Befestigung / mounting

Montageklammer aus Kunststoff

Plastic mounting bracket

bluleu LED solutions GmbH & Co. KG

Hauptstraße 51b
30982 Pattensen

Internet: www.bluleu.de
E-Mail: info@bluleu.de

Tel: 05069 480 25 0
Fax: 05069 480 25 11